



REF: LPA10202

COLORES DE LUZ DISPONIBLES:



4000 K

DESCRIPCIÓN

uminaria de sobreponer circular, para señalización en pasillos, halls, escaleras, corredores.

Por sus características es ideal para uso residencial y comercial.

Modo de instalación: sobreponer, uso en exteriores e interiores.

MATERIAL: Policarbonato




CARACTERÍSTICAS

- > Producto con certificación RETILAP.
- > No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- > Producto para uso exteriores e interiores.
- > No contiene mercurio.
- > Producto no dimerizable.
- > Reduce las emisiones de CO2 a la atmosfera.
- > Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- > Ahorra más del 85% de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


W Potencia	V Tensión	HZ Frecuencia	CRI Reproducción cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	LED Cantidad	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
2W	100-240V	50/ 60 Hz	≥75%	≥0.5%	50Lm	30°	30000 Hrs	SMD	6	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

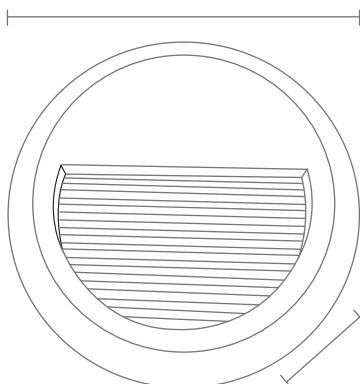


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.