

REF: LAL200

### COLORES DE LUZ DISPONIBLES:



## DESCRIPCIÓN

Aplicación de led de sobreponer para pared, por ser iluminación indirecta proporciona un ambiente agradable y generan un efecto flotante.

Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Modo de instalación: sobreponer.

**MATERIAL:** Aluminio




## CARACTERÍSTICAS

- > Producto con certificación RETILAP.
- > No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- > Producto para uso exclusivo en interiores.
- > No contiene mercurio.
- > Producto no dimerizable.
- > Reduce las emisiones de CO2 a la atmosfera.
- > Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- > Ahorra más del 85% de energía.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


W Potencia	V Tensión	HZ Frecuencia	CRI Reproducción cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	LED Cantidad	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
20W	100-240V	50/60HZ	≥80%	≥0.9	1400Lm	120°	30000Hrs	SMD	100	-20°C~+40°C

## DIAGRAMA DE MEDIDAS

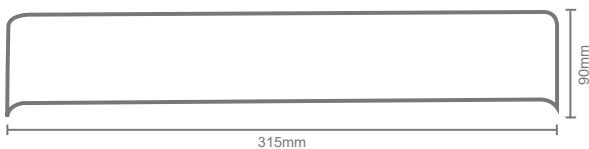


## PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación

