


ESLOV

ITEM No.: OJL603



Incrustar

3000K

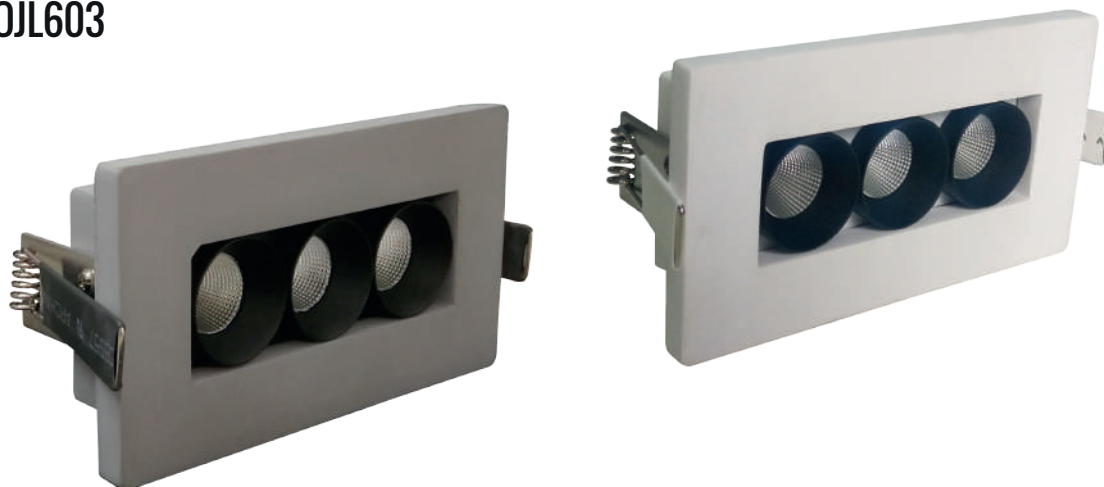

IP-20



DESCRIPCIÓN

Luminaria downlight, de diseño moderno y versátil. Permite realizar aplicaciones de iluminación general (en la cantidad adecuada) focalizada según la necesidad del usuario. Este producto se fusiona con el Drywall generando una sensación de continuidad en el espacio. Ideal para aplicaciones tanto comerciales como residenciales tales como: almacenes, centros comerciales, casas o apartamentos.

Material: Yeso o Concreto.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL60311AW	3000°K	Blanco	11W	100-250V	50/60 Hz	≥90%	≥0.5	650Lm	38°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
OJL60311AC	3000°K	Concreto	11W	100-250V	50/60 Hz	≥90%	≥0.5	650Lm	38°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

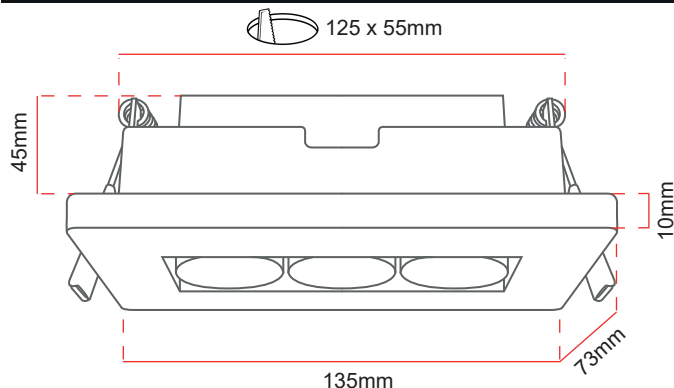


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*Leer manual de instalación